

SERIE PORTATILI DIESEL

DIESEL PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

YANMAR
KOHLER.

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Click



Combiplus

MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE ENGINE					QUADRO CONTROL PANEL						Prezzo Price (IVA esclusa)	Optional AVR	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker	Optional Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS (QFPP-QFBP)	Optional Kit candele Glow plugs	Optional Kit carrello Trolley kit
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.	 I	 h		L cm	W cm	H cm	Kg	dBA @7m (*)	€	€	€	€	€	
	230V 1PH Monofase Single-phase - Cosfi = 0,9																		
Click RG4000KO	3,5 3,9	3,7 4,1	KD350	3000		5	4,5	QFHM-OS-PM11	74	54	60	80	n.a.*	2.185,00	140,00	n.a.	n.a.	n.a.	165,00
Click RG6000KO	5,0 5,6	5,5 6,1	KD15-440	3000		5	3,7	QFHM-OS-PM11	74	54	60	95	n.a.*	2.550,00	140,00	n.a.	n.a.	n.a.	165,00
Click RG4000YO	3,2 3,6	3,7 4,1	L70	3000		3,5	3,8	QFHM-OS-PM11	74	54	60	80	n.a.*	2.290,00	140,00	n.a.	n.a.	n.a.	165,00
Click RG6000YO	4,5 5,0	5,5 6,1	L100	3000		5,5	4,2	QFHM-OS-PM11	74	54	60	95	n.a.*	2.515,00	140,00	n.a.	n.a.	n.a.	165,00
Combiplus RG5000YE0	4,5 5,0	5,5 6,1	L100	3000		19	15	QFPM-PB-PM4	81	55	68	95	n.a.*	3.075,00	150,00	85,00	170,00	510,00	175,00
Combiplus RG4000KE0	3,5 3,9	3,7 4,1	KD350	3000		19	21	QFPM-PB-PM4	81	55	68	102	n.a.*	3.000,00	150,00	85,00	170,00	285,00	175,00
Combiplus RG5700KE0	5,0 5,6	5,5 6,1	KD440	3000		19	14	QFPM-PB-PM4	81	55	68	117	n.a.*	3.220,00	150,00	85,00	170,00	255,00	175,00
Combiplus RG9100KE0	8,8 9,8	9,8 10,9	KD425/2	3000		19	7,6	QFBM-PB-PM6	87	62	69	163	n.a.*	4.840,00	55,00	110,00	155,00	225,00	185,00
	400V 3PH Trifase Three-phase - Cosfi = 0,8																		
Combiplus G6500YE0**	4,5 5,6	5,3 6,6	L100	3000		19	15	QFPM-PB-PT4	81	55	68	124	n.a.*	3.330,00	190,00	135,00	170,00	510,00	175,00
Combiplus G6700KE0**	5,0 6,3	5,6 7,0	KD440	3000		19	14	QFPM-PB-PT4	81	55	68	121	n.a.*	3.510,00	155,00	135,00	170,00	255,00	175,00
Combiplus G11100KE0	8,8 11,0	9,8 12,3	KD425/2	3000		19	8	QFBM-PB-PT6	87	62	69	173	n.a.*	5.055,00	-35,00	135,00	155,00	225,00	185,00

LEGENDA: RG = Monofase
LEGEND: G = Trifase

Y = Yanmar
K = Kohler
E = Avviamento elettrico.
O = Versione aperta.

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.
 Raffreddato ad aria.
Air cooled.

(•) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according
to 2000/14/CE.

n.a. Non disponibile
Not available


* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della
2000/14/CE.

** Modello con fase rinforzata disponibile anche nella versione AVR.
Model with reinforced phase available also on AVR version.

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.17)
PANEL (for more details, see p.17)




QFHM-OS-PM11



QFBM-PB-PM6



QFBM-PB-PT6

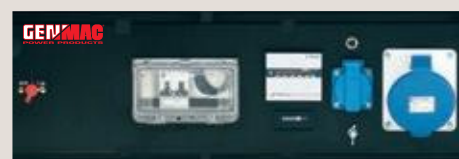

QFPM-PB-PM4



QFBM-PB-PT4