


SERIE EXPORT CON VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO EXPORT RANGE WITH OVERLOAD VALVE

Tipo Type	Portata sul piattello Capacity On the plate TON.	Portata per veicoli Vehicle Capacity TON.	A	B	C	D	E	Peso Weight KG.
CZ 15 E *	1,5	3	110	520	1200	270	160	40
CZ 20/A E *	2	4	110	580	1250	275	160	45
CZ 20 E *	2,5	5	120	660	1320	275	180	56
CZ 30 E *	3	6	120	560	1270	280	185	53
CZ 40 E *	4	7	130	580	1400	285	195	70
CZ 50 E *	5	9	130	580	1500	285	195	73
CZ 70 E *	7	12	160	600	1600	300	220	90
CZ 100 E **	10	16	180	600	1740	330	265	120
CZ 120 E **	12	18	200	600	1810	330	265	142
CZ 150 E **	15	22	200	600	1910	335	275	150
CZ 200 E **	20	25	200	600	1910	340	290	165
CZ 15 G.A. E ***	1,5	2,5	120	800	1500	440	185	70
CZ 25 G.A. E ***	3	4	120	800	1500	450	190	73

(*) SERIE NORMALE
NORMAL RANGE
(**) GRANDE PORTATA
GREAT CAPACITY
(***) GRANDE ALZATA
GREAT LIFT

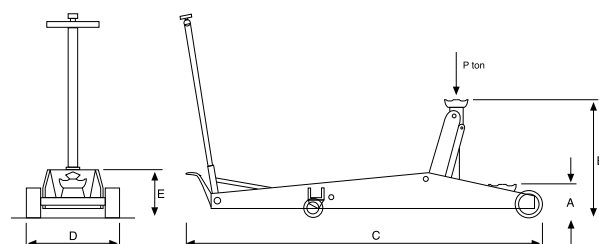

Nuova serie di sollevatori idraulici a carrello dotati di una valvola limitatrice di carico automatica, che evita qualsiasi sovraccarico e alla portata nominale, garantendo quindi una maggiore sicurezza all'operatore ed una maggiore durata del sollevatore stesso. Discesa a pedale - uomo presente.

Tutti i modelli sono dotati di pedale per l'avvicinamento rapido, di manico smontabile per facilitare il trasporto, e di valvola di fine corsa automatica.

A richiesta, i modelli fino a 5 ton. di portata possono essere forniti con ruote in nylon o in wulkollan.

New range of hydraulic trolley jacks with an automatic overload safety valve, which avoid any load superior to the nominal capacity in way to warrant more safety to the operator and more service life to the jack itself. Descent by pedal - stand by man system.

All the models are supplied with pedal for a quick approach of the loads, removable handle for quick and easy transport. Equipped also with automatic end stroke safety valve.

On request, all the models till 5 ton capacity can be supplied with nylon wheels.

